




Способы крепления к горизонтальным поверхностям:

- Земляной анкер ② (в комплекте)
- Груз поверх досок ③

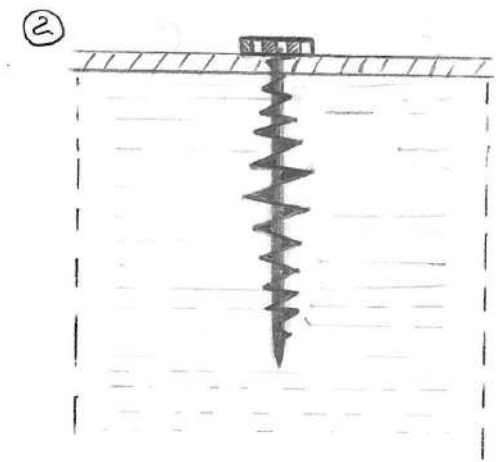

③



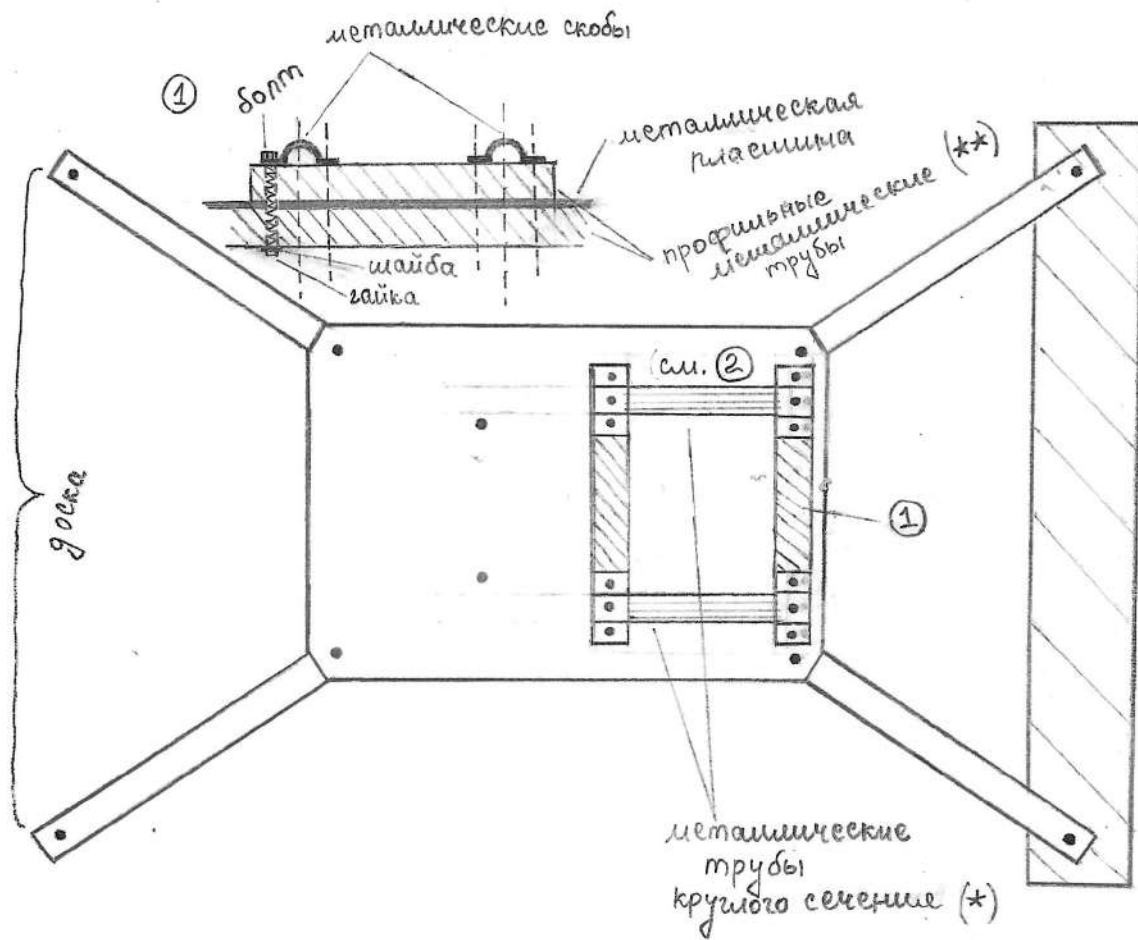

Двигатель закрепляется на стенде с помощью металлических хомутов.
 Задняя стенка камеры сгорания должна прилегать к упору каретки.

